

DYNAMIC KIOSK

Dotazioni di base

Rubinetto con leva clinica

Lavandino in acciaio inox

Impianto pompa acqua con 2 taniche da 25l (carico + scarico)

Carrello rimorchiabile con omologazione ad uso stradale



2 mensole con sportelli parte superiore


Illuminazione interna composta da 3 faretti LED

Impianto elettrico omologato fino a 5.5kw con 13 prese, quadro elettrico e salvavita


Preso di corrente esterna 220v industriale standard

Dimensioni


piano banco

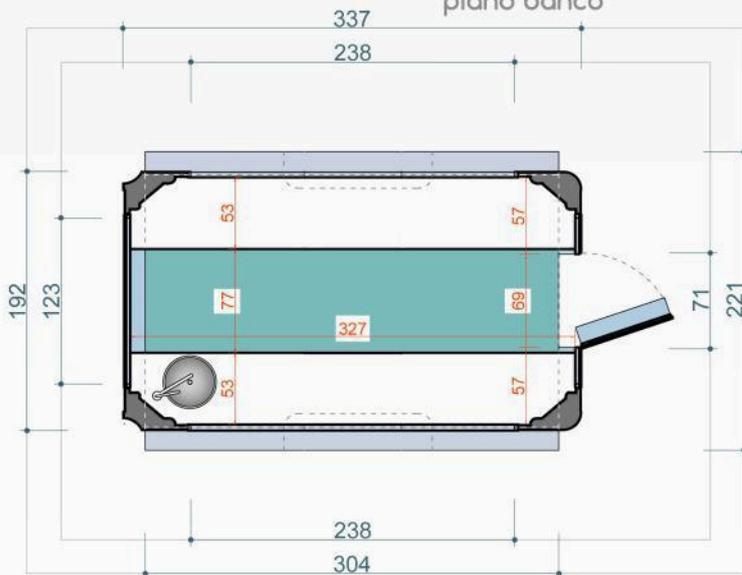

vista posteriore

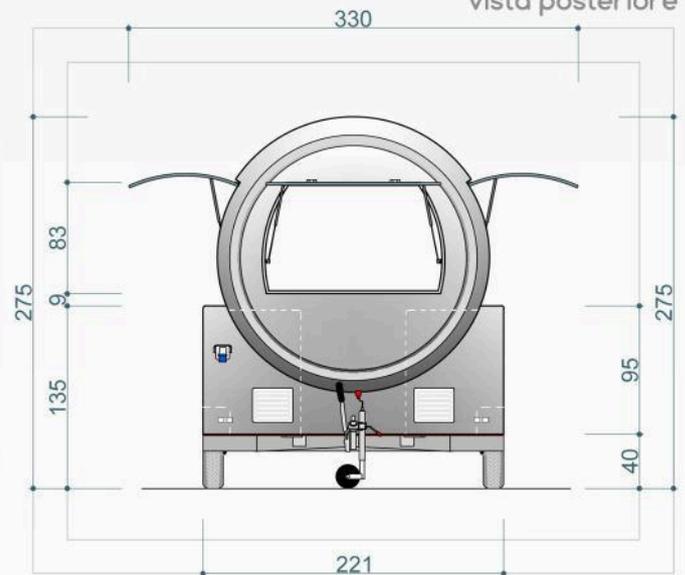

vista anteriore



vista laterale

